



云米智能射灯C1

使用说明书



产品介绍

云米智能射灯C1采用蓝牙Mesh通讯协议，通过米家网关连上网络后，可以实现对灯具进行调亮度调色温等控制，也能和全屋其他的智能家居和智能家电产品实现场景联动。

包装清单



智能射灯（含电源）× 1



说明书 × 1


安装使用说明

1. 打开包装，取出产品

⚠ 注意！安装前，请务必切断电源，以防触电。

2. 天花板开孔

开孔尺寸为75mm，吊顶距房顶高度>180mm，左右间距>200mm

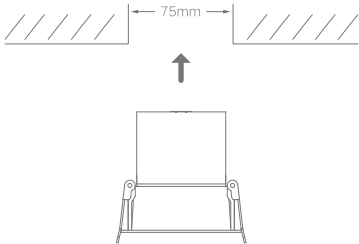


智能射灯

安装使用说明

3. 接通电源


将灯具电源上的零火线接入市电的零火线，并保证可靠的绝缘。本操作建议由专业电工师傅安装，严格遵循接线安全规范。

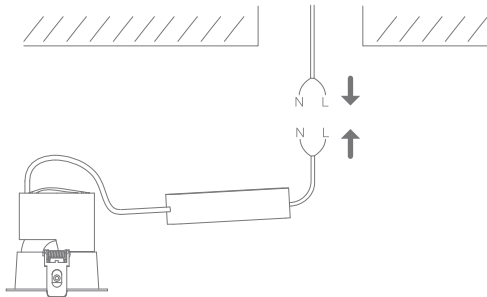

安装使用说明

4. 放入天花板

往上翻转并捏紧产品两侧的弹片，将灯体滑入安装孔内。

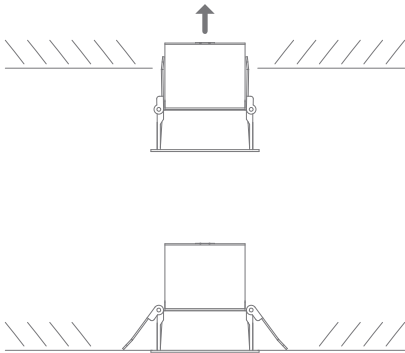

配网说明

本产品连接米家APP及进行相关的智能控制时，需配合小米网关使用。

1. 设备入网：

- (1) 提前准备好米家APP，可扫描右方的二维码下载；
- (2) 在连接前，请先确保网关联网正常，同时确保打开手机蓝牙；
- (3) 设备完成安装后，给智能灯具通电；
- (4) 初次上电或通过恢复出厂设置，让智能灯进入配网状态后，打开米家APP，在页面右上角点击“+”，进入添加设备页面，通过自动扫描或手动搜索找到云米智能射灯产品，根据APP提示完成配网即可。



下载米家APP获取更多智能体验

2. 恢复出厂设置

需断开电源3-5秒，再上电3秒，此为1次完整的“关电-上电”过程，如此循环8次，可进入配网状态。

对于已经处于在线的智能灯，则需循环11次才可以进入配网状态。

使用注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
6. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
7. 此灯具在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，保障灯具不要被隔热材料覆盖，以便散热；
8. 为保证电网安全，每一单相回路装灯数量不宜超过25台，电流不易超过16A。

技术参数

产品名称	嵌入式LED灯具	
产品型号	EBL22A	
功率	12 W (1 × 12 W/LED模块)	
色温	2700-5700 K	
光束角	24 °	36 °
光通量	600 lm	600 lm
显色指数	Ra95@4000 K	
产品尺寸	Φ85 × 83 mm	
开孔尺寸	Φ75 mm	
额定输入	220 V~ 50 Hz	
功率因数	0.5	
无线连接	蓝牙Mesh	
CMIIT ID	25J44YM18338	
执行标准	GB/T 7000.1 ; GB/T 7000.202 ; GB/T 17743 ; GB 17625.1	

注：基本参数表中的光通量数据在最大色温5700K色温中测试所得。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)	邻苯二甲 酸二正丁 酯(DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP)	邻苯二甲 酸丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸 二(2-乙基) 己酯(DEHP)
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
光源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

- 部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
- 本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

产品售后政策

一、保修政策

自用户收货次日起十五日后，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理维修服务。整机及零部件的保修期限如

产品	保修范围	保修期限
云米智能射灯C1	整机	1年

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 1.已超过三包有效期限；
- 2.无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符；
- 3.人为原因造成的破坏；
- 4.因不可抗力因素造成的损坏，包括但不限于地震、火灾等意外；
- 5.未按本使用说明书的要求使用、保养和调整造成的任何损坏；
- 6.超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
- 7.未经云米公司授权的人员私自拆动或维修；
- 8.恶意损坏保修卡内容、产品内容、包括模糊损坏、自行撕毁、篡改等；
- 9.其他非产品本身设计、制造、质量等问题导致的故障和损坏；
- 10.用户自行更新非云米官方固件导致的产品损坏。

产品售后政策

三、退换货政策

1.网络平台购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
		无理由退机	用户个人原因要求退货	
换机	15日	故障换机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	

2.实体店购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
换机	15日	故障换机		

产品售后政策

3.退换货说明

(1) 凡通过云米线上官方渠道购买本产品的用户，可在自收货次日起七日内

内享受无理由退货服务。办理七天无理由退货服务时，用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全。如果商品出现人为损坏。包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。退货时产生的物流费用由用户承担。

(2) 自用户收货次日起七日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务。

(3) 自用户收货次日起十五日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后

服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换主机。换货后，商品本身三包期重新计算。

(4) 请用户妥善保管购买凭证，如需办理产品退换货服务时，须出示有效购买凭证（包括但不限于：有盖章的收据、发票、有效的电子订单

产品售后政策

4.保修卡

	用户信息
用户名称	
联系电话	
地 址	
产品型号	
购买时间	
发票号码	
购买商店	
	维修记录
日 期	
故障内容	
处理内容	
维修人姓名	
维修单位名称	

制 造 商：佛山市云米电器科技有限公司

地 址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层

服务热线：400-100-2632

版 本 号：V1.0

